





Columbus Scherentreppe Typ Junior

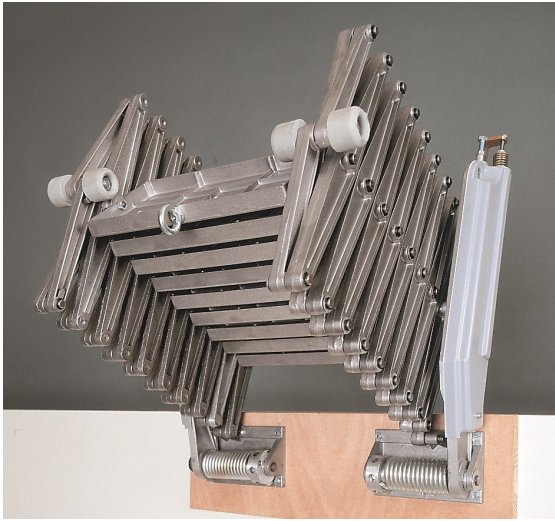

Stufentiefe 140 mm:
Stufenbreite:
200, 250, 300, 350 mm

Stufentiefe 160 mm:
Stufenbreite:
430, 480 mm

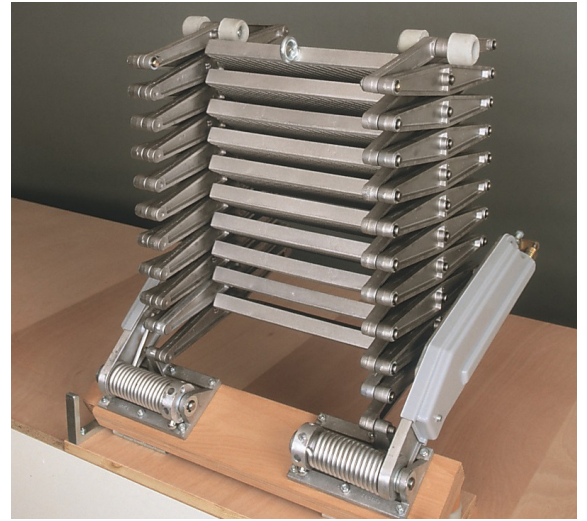

Scherentreppe Typ Junior mit Stirnbrett

- für Montage an vertikalen Flächen oder in bestehenden Lukenkästen mit Deckel
- unabhängiges Federsystem

Scherentreppe Typ Junior mit Klappbrett

- für Montage auf horizontalen Flächen
- unabhängiges Federsystem


Zubehör



Schutzgeländer 3-seitig



gebogener Austrittshandlauf

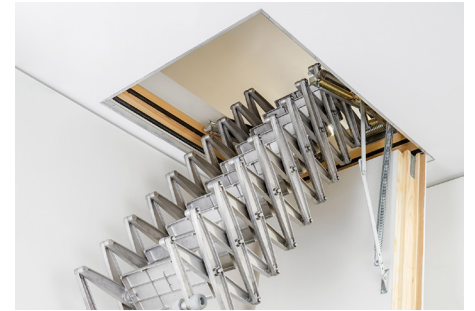

Lukenkasten mit Deckel

Platzbedarf


Mindestmasse rohe Öffnungslänge				
1 Lichte Raumhöhe alle Masse in mm	4 minimale rohe Öffnungslänge		6 Treppen- grund	Stufen- zahl
	mit Lukenkasten	ohne Lukenkasten		
bis 2150	750	650	bis 1050	5 – 8
2151 – 2210	750	650	1050 – 1150	8 – 9
2211 – 2400	750	650	1150 – 1250	9
2401 – 2500	800	700	1250 – 1300	9 – 10
2501 – 2650	800	700	1300 – 1350	10
2651 – 2800	850	750	1350 – 1400	10 – 11
2801 – 2900	850	750	1400 – 1450	11
2901 – 3050	900	800	1450 – 1500	11 – 12

Mindestmasse rohe Öffnungsweite				
Stufen- breite	5 minimale rohe Öffnungsweite			
	mit Lukenkasten		mit Stirnbrett	mit Umklappvorrichtung
	mit einseitiger Deckelfederung	mit zweiseitiger Deckelfederung	Stirnbrett Breite	Klappbrett Breite
200	600	660	410	450
250	650	710	470	500
300	700	760	520	550
350	750	810	560	600
430	830	890	635	675
480	880	940	695	735



Columbus Estrichtreppen 3.0 Ausführungen

Isolationen

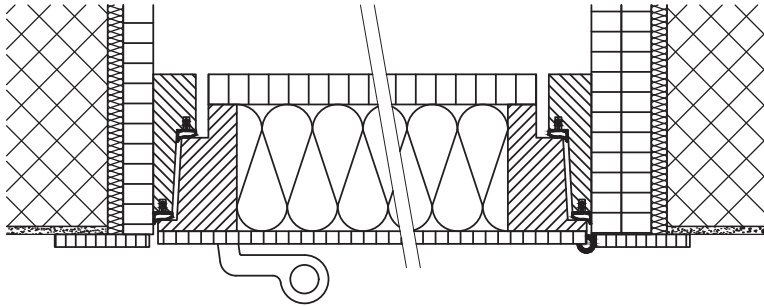


Standard

PIR alukaschiert 40 mm mit doppelter Dichtung
U-Wert 0.5


Gegen Mehrpreis

PIR alukaschiert 80 mm mit doppelter Dichtung
U-Wert 0.3


Deckenanschlüsse

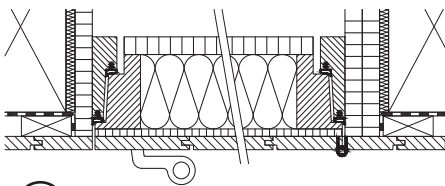


- ① für Täfer 13 - 20 mm
Täferstärke angeben

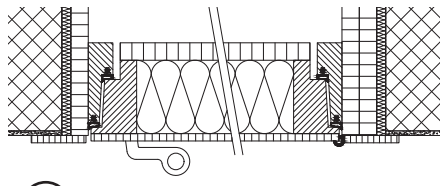


- ② MDF Abdeckleiste 60 x 8

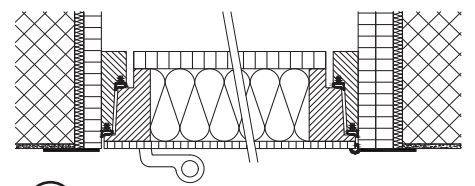


- ③ Flachstahlrahmen 60 x 3 mm

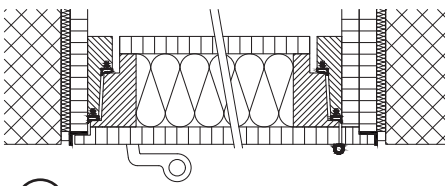


- ⑤ mit Falzdeckel und Stahlbe-
grenzungswinkel auf Futter

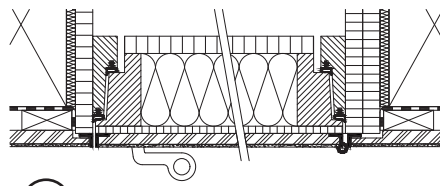


- ⑥ für bauseitige Putzträgerplatte
mit Alu-Begrenzungswinkel auf
Futter und Deckel 15 oder
20 mm vorstehend

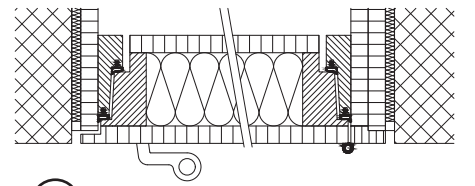

- ⑫ Falzdeckel

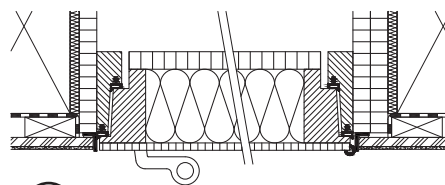

- ⑬ Alu-Begrenzungswinkel auf
Futter 15 oder 20 mm
vorstehend

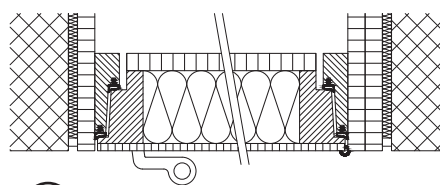


- ⑭ mit sichtbarem Futter



Columbus Scherentreppe Junior Anfrage-/ Bestellformular

Anfrage

Bestellung

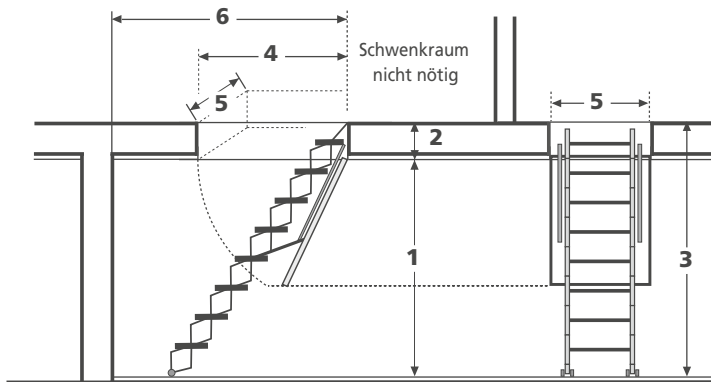

1	Lichte Raumhöhe (OKB - UKD)	mm
2	Deckenstärke	mm
3	Geschosshöhe (OKB - OKB)	mm
4	rohe Öffnungslänge	mm
5	rohe Öffnungsbreite	mm
6	Grund verfügbar bis Hindernis	mm

Columbus Scherentreppe Typ Junior

Anz.

- Scherentreppe Stufentiefe 140 mm
- Typ Junior mit Stirnbrett
- Typ Junior mit Klappbrett
- Junior mit Lukenkasten Deckel isoliert U-Wert 0.5 (Standard)

Deckenanschluss zutreffendes ankreuzen:

- 1 2 3 5 6 12 13 14

Zubehör

- Teleskophandlauf zu Scherentreppe links rechts
- gebogener Austrittshandlauf links rechts
- 3-seitiges Luken-Schutzgelaender
- Scherentreppe Stufentiefe 160 mm:
 - Stufenbreite 430 mm benötigter Platz auf Anfrage
 - Stufenbreite 480 mm benötigter Platz auf Anfrage
- Lukenkasten-Deckel isoliert U-Wert 0.3

Auftraggeber / Besteller

Firma _____
 Bezugsperson _____
 Strasse / Nr. _____
 PLZ / Ort _____
 Telefon _____
 E-Mail für AB _____
 Fax für AB _____
 Rechnung ausstellen auf Auftraggeber Empfänger

Bestell-Datum _____

Bemerkungen:

Mail info@columbus.ch Fax 071 955 96 60



9245 Oberbüren – columbus.ch
 Swiss made – T 071 955 96 00

Objekt

Kommission _____

Lieferadresse

Bauleiter _____
 Strasse / Nr. _____
 PLZ / Ort _____
 Telefon für Avis _____

Lieferart per Camion Abholung mit Montage

Lieferung franko oben stehende Lieferadresse

Liefertermin _____

Bestellt durch: _____

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

COLUMBUS TREPPEN