




Columbus Escalier Typ Junior Formulaire de demande / de commande

Veillez enregistrer sur votre PC avant de remplir le formulaire Demande Commande

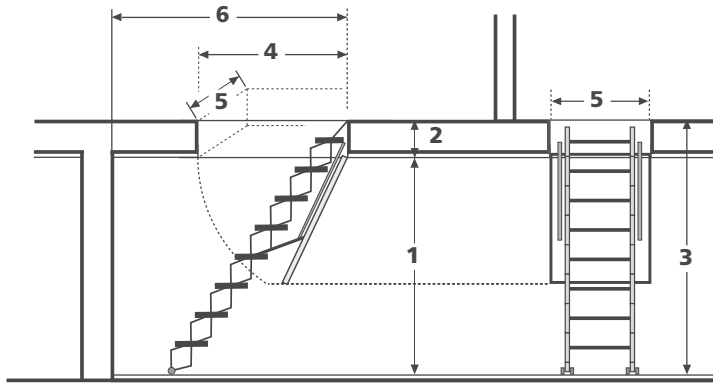

1	Hauteur d'étage vide (OKB - UKD)	mm
2	Epaisseur de la dalle	mm
3	Hauteur d'étage totale (OKB - OKB)	mm
4	Longueur ouverture brute	mm
5	Largeur ouverture brute	mm
6	Place disponible à l'arrière	mm

Columbus Escalier Typ Junior Nbre.

- Profondeur marches 140 mm
- Typ Junior monté sur frise de larnier
- Typ Junior monté sur planche rabattable
- Typ Junior avec caisson et couvercle isolé Valeur U 0.5 (standard)

Raccordements de plafond

veuillez cocher la case:

- 1 2 3 5 6 12 13 14

Accessoires

- Main-courante télescopique à gauche à droite
- Main-courante de sortie courbe à gauche à droite
- Balustrade des 3 côtés
- Escalier télescopique profondeur marches 160 mm:
 - Largeur marches 430 mm espace nécessaire sur demande
 - Largeur marches 480 mm espace nécessaire sur demande
- Typ Junior avec caisson et couvercle isolé Valeur U 0.3

Donneur d'ordre / Client

Entreprise _____
 Référence _____
 Rue / No _____
 CP / Ville _____
 Téléphone _____
 E-Mail _____
 Fax _____

Émettre une facture le Client Destinataire

Date de commande _____

Observations:



Objet

Commission _____

Adresse de livraison

Chef de chantier _____
 Rue / No _____
 CP / Ville _____
 Phone pour Avis _____

Livraison par Camion enlèvement montage

Livraison franko adresse des livraison ci-dessus

Date de Livraison _____

Commandé par: _____


Ville / Dat _____

Signature _____



Columbus Escalier Typ Junior Exécutions

Isolations

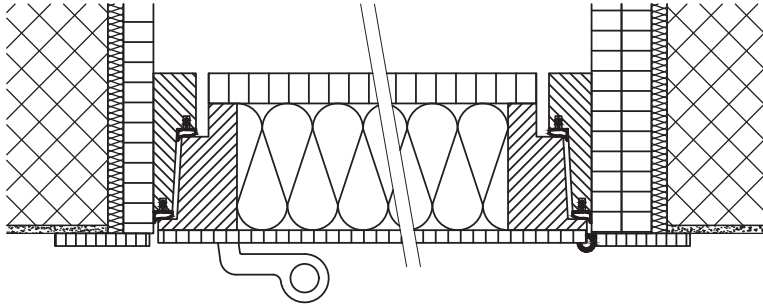


Standard

isolé 40 mm avec doubles joints de caoutchouc
Valeur U 0.5


Contre supplément de prix

isolé 80 mm avec doubles joints de caoutchouc
Valeur U 0.3


Raccordements de plafond

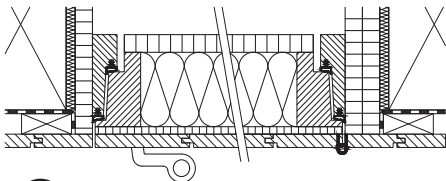


① pour lambris 13 - 20 mm
préciser l'épaisseur

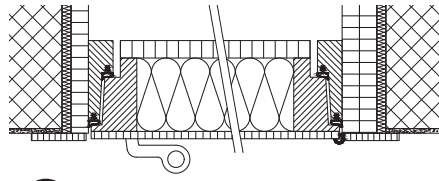


② MDF Couvre-joints 60 x 8 mm

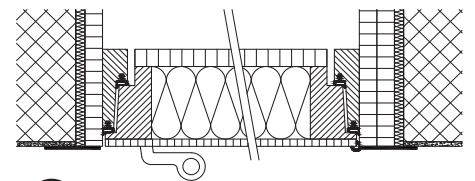


③ cadre en acier plat 60 x 3 mm

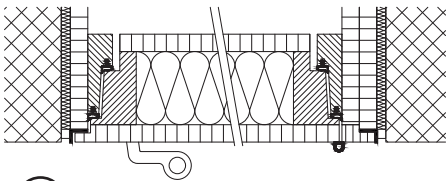


⑤ Avec couvercle à feillure et
équerre en acier sur caisson

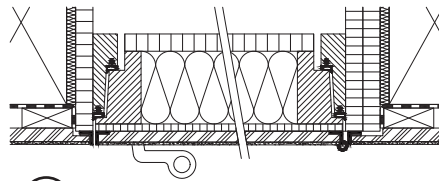


⑥ équerre en alu sur caisson et
couvercle, saillant 15 mm ou
20 mm pour plaque de plâtre

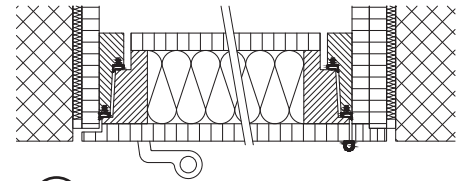

⑫ Avec couvercle à feillure

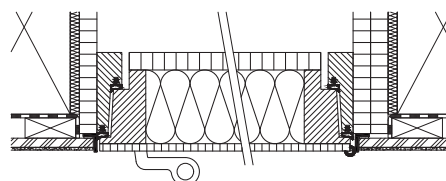

⑬ Équerre en alu sur le caisson,
saillant 15 ou 20 mm

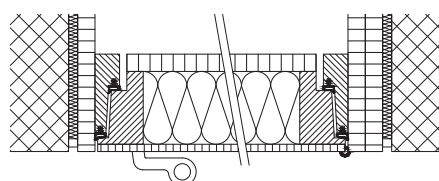

⑭ Caisson visible