



Columbus Liftschacht-Entrauchung Anfrage-/ Bestellformular

Bitte vor dem Ausfüllen, das Formular auf PC speichern

Anfrage

Bestellung

Einbau auf Betondecke

Standardgrössen

rohe Deckenaussparung

Norm Futterhöhe 500 mm

oder nach Mass

400 x 400 mm 450 x 450 mm nach Mass auf Anfrage

Einbau in Steildach


Standardgrössen

rohe Deckenaussparung

Norm Futterhöhe 500 mm

oder nach Mass

650 x 650 mm nach Mass auf Anfrage

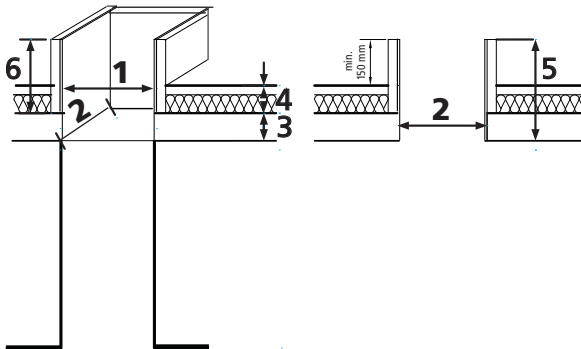

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Rohe Öffnungslänge | mm |
| 2 | Rohe Öffnungsbreite | mm |
| 3 | Deckenstärke (Beton, Holz bei Einbau in Steildach) | mm |
| 4 | Dämm-, Isolation-, Nutzschicht | mm |
| 5 | Futterhöhe 3 + 4 + min. 150 mm Freistand | mm |
| 6 | Isolationshöhe 7 - 5 - 30 mm Schiftung | mm |

Columbus Liftschacht-Entrauchung

Anz.

Liftschachtentrauchung mit NRWA Funktion

Zubehör

- Deckel und Futter isoliert 40 mm U-Wert 0.5
- Deckel und Futter isoliert 80 mm U-Wert 0.3
- nur Deckel isoliert U-Wert 0.5, Futter bauseits max. 60 mm
- Bitumenschürze als Anschluss an Dampfbremse
- Deckelabdeckung in: Chromstahl Uginox Kupfer
- Motor Stk. 1 ZA 85 (ZA-0800-1-PLP)
- RZN 4404-K Steuerung im Gehäuse mit Akku
- Thermostat
- Rauchabzugtaster
- Rauchabzugs-Schlüsseltaster

Auftraggeber / Besteller

Firma _____

Bezugsperson _____

Strasse / Nr. _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____

E-Mail für AB _____

Fax für AB _____

Rechnung ausstellen auf Auftraggeber Empfänger

Bestell-Datum _____

Bemerkungen



Objekt

Kommission _____

Lieferadresse

Bauleiter _____

Strasse / Nr. _____

PLZ / Ort _____

Telefon für Avis _____

Lieferart per Camion Abholung mit Montage

Lieferung franko oben stehende Lieferadresse

Liefertermin _____

Bestellt durch: _____

Ort / Datum _____

Unterschrift _____