



bitte vor dem Ausfüllen, das Formular auf PC speichern

Columbus Estrichtreppe 3.0 Anfrage-/ Bestellformular

Anfrage

Bestellung


Standardgrößen

rohe Deckenaussparung

Norm Futterhöhe bis 280 mm oder nach Mass

bis 1400 x 800 mm und 1500 x 750 mm

nach Mass

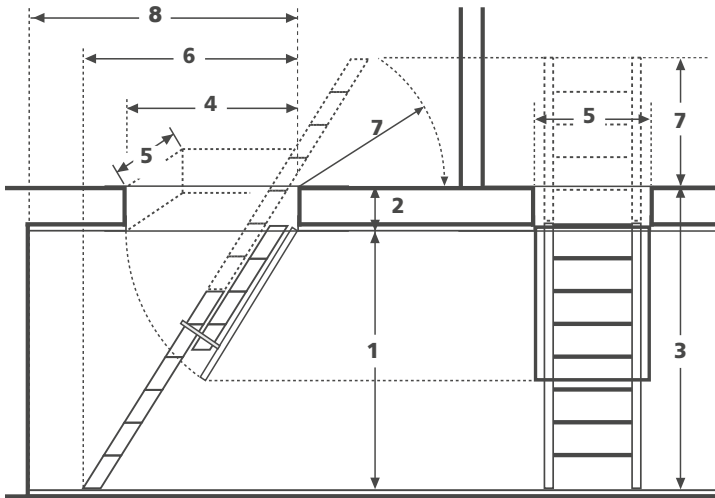

1 Lichte Raumhöhe (OKB - UKD) mm

2 Deckenstärke mm

3 Geschosshöhe (OKB - OKB) mm

4 rohe Öffnungslänge mm

5 rohe Öffnungsbreite mm

6 Treppengrund mm

7 Schwenkraum (wenn gering bitte mit Skizze) mm

8 Grund verfügbar bis Hindernis mm

Zubehör

- Teleskophandlauf zu Scherentreppe links rechts
- Handlauf zu Holz-Schiebetreppe links rechts
- Handlauf zu Holz-Klapptreppe links rechts
- gebogener Austrittshandlauf links rechts
- 3-seitiges Luken-Schutzgeländer
- 3-seitiges Luken-Schutzgeländer nicht besteigbar
- Deckel zusätzlich isoliert U-Wert 0.3 = Minergie
- Ausführung feuerhemmend EI30 isoliert U-Wert 0.5 VKF Zertifikat 23863 (nicht möglich mit U-Wert 0.3)
- Ausführung feuerhemmend EI30 unisoliert VKF Zertifikat 23863
- Obenöffner für Scherentreppe
- elektromechanischer Antrieb Scherentreppe
- Kaba-Schloss unterer Deckel:
 - mit 5000 Zylinder ohne Zylinder

Columbus Estrichtreppe 3.0 isoliert U-Wert 0.5

Anz.

- Scherentreppe Stufentiefe 140 mm
- Scherentreppe Stufentiefe 160 mm
rohe Öffnungsbreite min. 850 mm = Stufenbreite 430 mm
rohe Öffnungsbreite min. 900 mm = Stufenbreite 480 mm
- Holz-Schiebetreppe 2-teilig Stufentiefe 95 mm
- Holz-Klapptreppe 3-teilig Stufentiefe 95 mm
- Holz-Klapptreppe 3-teilig Stufentiefe 120 mm (Treppe gefedert)
- Lukenkasten ohne Treppe mit Deckelfederung

Deckenanschluss zutreffendes ankreuzen:

1 2 3 5 6 8 10 12 13 14

Auftraggeber / Besteller

Firma _____

Bezugsperson _____

Strasse / Nr. _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____

E-Mail für AB _____

Fax für AB _____

Rechnung ausstellen auf Auftraggeber Empfänger

Bestell-Datum _____

Bemerkungen:



Objekt

Kommission _____

Lieferadresse

Bauleiter _____

Strasse / Nr. _____

PLZ / Ort _____

Telefon für Avis _____

Lieferart per Camion Abholung mit Montage

Lieferung franko oben stehende Lieferadresse

Liefertermin _____

Bestellt durch: _____


Ort / Datum _____

Unterschrift _____



Columbus Estrichtreppen 3.0 Ausführungen

Isolationen

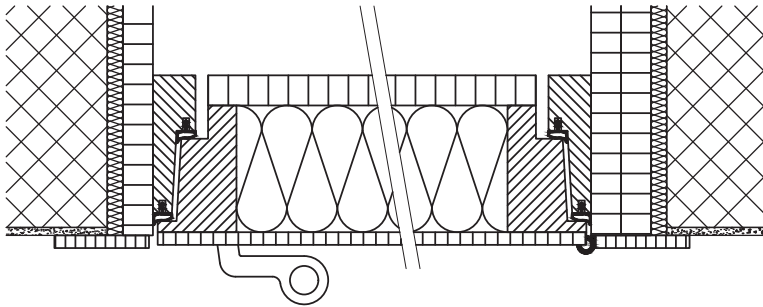

Standard


PIR alukaschiert 40 mm mit doppelter Dichtung
U-Wert 0.5

Gegen Mehrpreis


PIR alukaschiert 80 mm mit doppelter Dichtung
U-Wert 0.3

Brandschutz

Ausführung feuerhemmend **EI30** mit Schweizerischem Brandschutz Zertifikat **VKF - 23863**

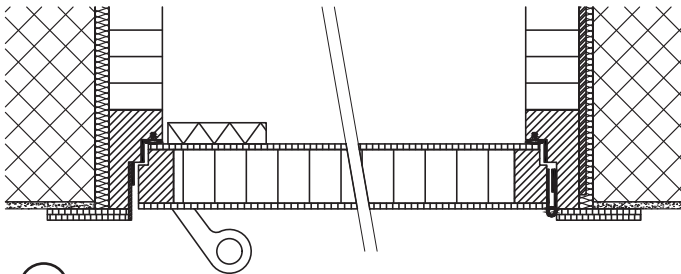


8 HDF Abdeckleiste 60 x 8 mm

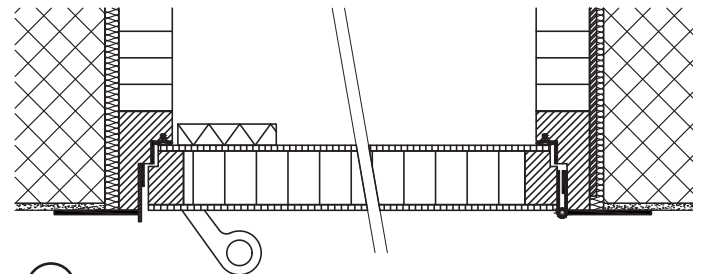


10 Flachstahlrahmen 60 x 3 mm


Deckenanschlüsse

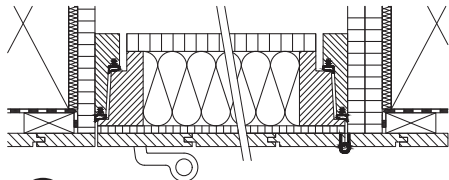


1 für Täfer 13 - 20 mm
Täferstärke angeben

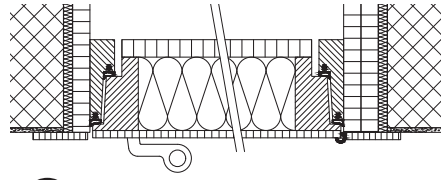


2 MDF Abdeckleiste 60 x 8

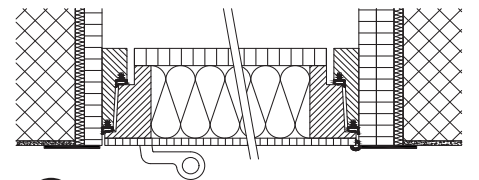


3 Flachstahlrahmen 60 x 3 mm

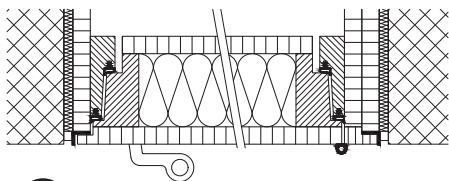


5 mit Falzdeckel und Stahlbegrenzungswinkel auf Futter

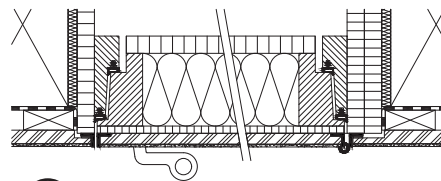


6 für bauseitige Putzträgerplatte mit Alu-Begrenzungswinkel auf Futter und Deckel 15 oder 20 mm vorstehend

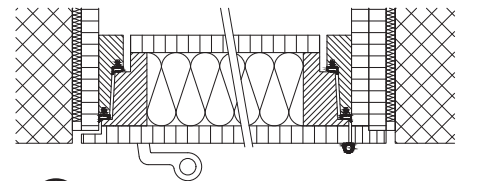

12 Falzdeckel

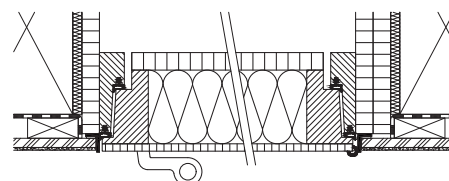

13 Alu-Begrenzungswinkel auf Futter 15 oder 20 mm vorstehend

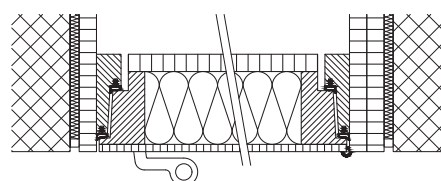

14 mit sichtbarem Futter